

Axedo

PP kolk-onderbak 70Ltr t.b.v. straat- en trottoirkolken



Toepassing

Axedo kolk-onderbakken voor straat- en trottoirkolken gemaakt van gerecycled (en recyclebaar) PP.

Leverbaar met;

- uitneembaar stankscherm voor rioleringstoepassingen,
- uitneembaar stankscherm met filter,
- uitneembaar filter voor be- en/of ontluuchting bij infiltratie-toepassingen

Eigenschappen

Norm : EN 17670-2

Kolk onderbak body

Materiaal : PP 100% recycalaat

Kleur : Zwart

Kolk stankscherm en filters

Materiaal : PP 50% recycalaat

Kleur : Grijs


Handvat stankscherm en filters

Materiaal : PP

Kleur : Groen

Al deze uitvoeringen kunnen met een amfibieëntrap worden uitgerust. Dit helpt amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er weer uit te komen. Het filter kan op aanvraag ook voorzien worden met een additioneel (fijn-)filter.


- Onderbak standaard voorzien van spie-aansluiting (extra of ander type aansluiting op aanvraag)
- Onderbak heeft een eenvoudige uitneembaar stankscherm en/of filter met handvat
- Eenvoudig reinigbaar met kolkenzuiger door gekromde bodem en grote opening
- Lage inbouw
- Bovenzijde op hoogte in te korten
- Binnenzijde glad, minder aanhechting vuil
- Buitenzijde geribd voor betere 'hechting' in de grond en sterkte
- Vlakke bodem voor stabiele installatie
- Voorzien van ergonomische handgrepen voor eenvoudige plaatsing
- Licht in gewicht

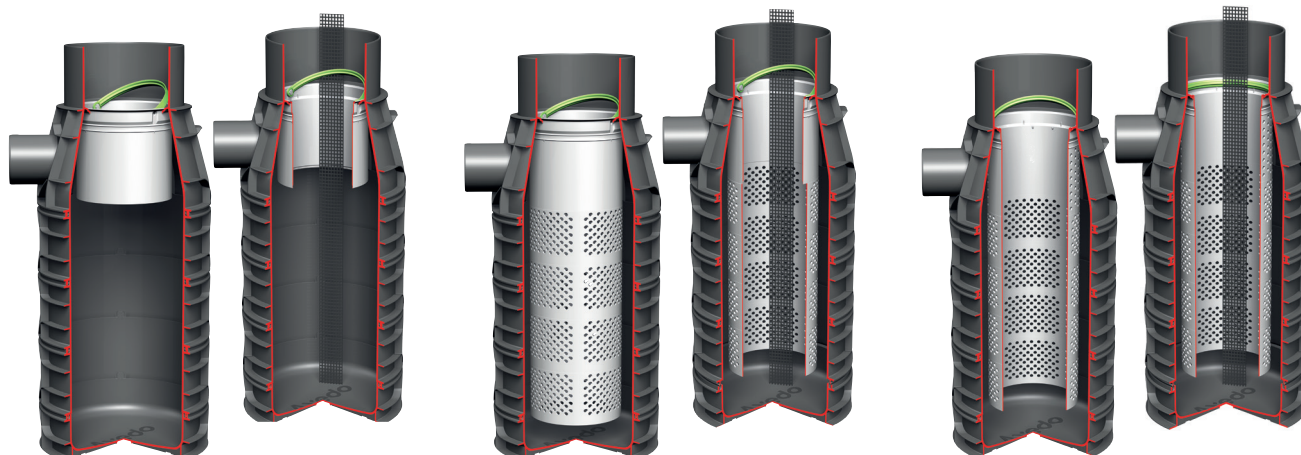

2023NL06

ProductDataBlad

Maatvoering

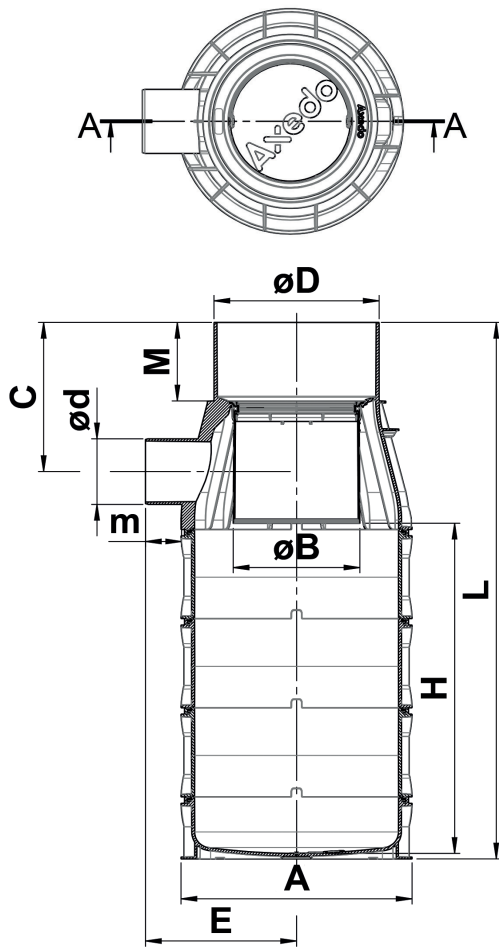

Overzicht uitvoeringen en maatvoeringen Axedo PP kolk-onderbak 70 liter

Uitvoering	Artikelnr 300x125mm	Artikelnr 315x110mm	Artikelnr 315x125mm	Artikelnr 315x160mm
met stankscherm	72510223000	72510253000	72510263000	72510273000
met stankscherm en amfbiëentrap	72511303000	72511333000	72511343000	72511353000
met stankscherm en filter	72510583000	72510613000	72510623000	72510633000
met stankscherm, filter en amfbiëentrap	72511663000	72511693000	72511703000	72511713000
met filter	72510943000	72510973000	72510983000	72510993000
met filter en amfbiëentrap	72512023000	72512053000	72512063000	72512073000
Onderstaande maatvoeringen in mm's				
øD	300	315	315	315
ød (spie)	125	110	125	160
M	150	150	150	150
m	82	62	82	98
øA	440	440	440	440
øB	248	248	248	248
C	285	285	285	285
E	288	288	288	302
H	630	630	630	630
L	1024	1024	1024	1024



Installatievoorschrift

Zie separate installatie handleiding Axedo straat- en trottoirkolken.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.btnyloplast.com/bestekteksten

Voor bijpassende
straat- en/of
trottoirkolkkoppen
kijkt u op
[www.btnyloplast.com
/kolkkoppen](http://www.btnyloplast.com/kolkkoppen)